


Zegarek jest wyposażony w Eco- Drive, czyli technologię zasilania światłem. Za pomocą powierzchni fotowoltaicznych zlokalizowanych pod lub wokół tarczy zegarka przetwarzane jest światło w energię elektryczną magazynowaną w akumulatorze. Energia ta niezawodnie napędza mechanizm, ruch wskazówek oraz zasila wszystkie inne dodatkowe funkcje zegarka. Rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne – eliminuje potrzebę wymiany baterii.

Opis wskazań oraz elementów funkcyjnych

Wskazówki oraz przyciski

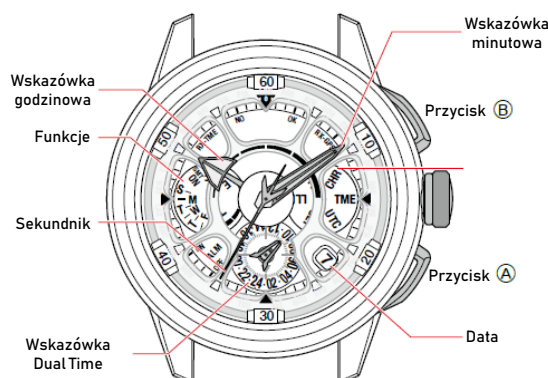

Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego zegarka kupionego.


Wyciągnięta koronka ma dwie pozycje.



Funkcje

Funkcje

- Dzień tygodnia
- Rezerwa chodu (5 poziomów)
- Czas letni (SMT ON/OFF)

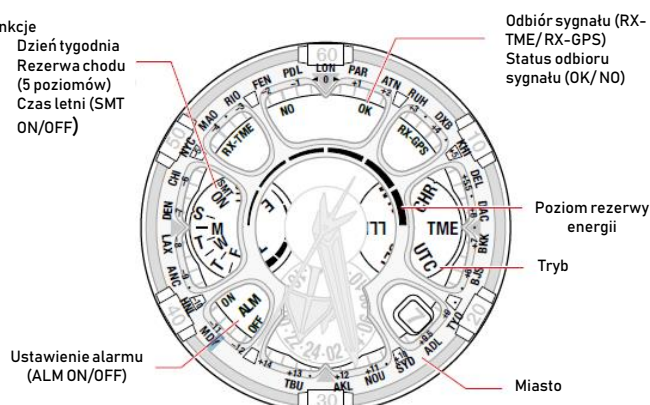

Zmiana trybu

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1. Sekundnik wskaże 30 sekund i zatrzyma się.
2. Obróć koronkę, aby wskazać ◀pożądany tryb.
3. Wciśnij koronkę do pozycji 0.

Sprawdzanie poziomu rezerwy chodu

Możesz zobaczyć bieżącą wielkość rezerwy mocy, odnosząc się do wskazania rezerwy mocy.

1. Zmień tryb na **[TME]** lub **[UTC]** i wciśnij koronkę do pozycji 0.
2. Naciśnij i zwolnij prawy górny przycisk B. Wskazówka ukaże poziom rezerwy mocy na poziomie, a sekundnik wskaże bieżące ustawienie dla strefy czasowej czasu lokalnego.

Poziom rezerwy mocy jest zawsze wyświetlany w trybie **[LLI]**.

Poziom	4	3	2	1	0
Skala					
Przybliżony czas działania	Okolo 18 do 14 miesięcy	Okolo 14 do 10 miesięcy	Okolo 10 do 4 miesięcy	Okolo 4 miesięcy do 5 dni	5 dni i krócej
Informacja oraz zalecenia	Rezerwa energii jest w pełni naładowana.			Rezerwa energii jest zbyt niska.	Rezerwa energii jest zbyt niska.
	Optymalny poziom do użytkowania zegarka.			Zegarek należy natychmiast naładować.	

3. Wciśnij i zwolnij prawy dolny przycisk A, aby zakończyć procedurę sprawdzenia. Wyświetlanie czasu wznowi się automatycznie po upływie 10 sekund.

Sprawdzanie poziomu energii (Light-Level Indicator)

1. Zmień tryb na [LLI] i wepchnij koronkę do pozycji 0.
2. Naciśnij i zwolnij prawy górny przycisk B. Sekundnik wskaże poziom generowania energii. Ilość wytwarzanej energii jest mierzona w odstępie 1 sekundy i wskazywana w poziomach.

Poziom	6	5	4	3	2	1	0
Skala							
Informacja oraz zalecenia	Rezerwa energii jest naładowana.		Naładuj w jaśniejszym miejscu, gdzie poziom mocy generowanej osiągnie poziom „5” lub „6”.				

3. Wciśnij i zwolnij prawy górny przycisk B, aby zakończyć procedurę sprawdzenia. Wyświetlanie czasu wznowi się automatycznie po upływie 30 sekund.

Sprawdzanie sygnału satelitarne

1. Zmień tryb na [TME] lub [UTC] i wciśnij koronkę do pozycji 0.
2. Naciśnij i zwolnij prawy dolny przycisk A. Sekundnik wskaże wynik ostatniego odbioru.

OK		Odbiór
NO		Brak odbioru

- Sekundnik pokazuje wynik ostatniego odbioru, niezależnie od typów otrzymanych informacji lub informacji o lokalizacji czy czasie.
3. Wciśnij i zwolnij prawy dolny przycisk A, aby zakończyć procedurę sprawdzenia. Wyświetlanie czasu wznowi się automatycznie

Odbieranie sygnału czasu satelitarne

- Aby anulować odbiór, naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk, aż sekundnik powróci do wskazywania czasu.

Uzyskiwanie informacji o lokalizacji Zegarek ustawia czas na świecie i automatycznie dostosowuje czas i kalendarz do czasu domowego za pomocą uzyskanych informacji o lokalizacji.

- Uzyskanie informacji o lokalizacji może zająć 30 sekund – 2 minuty.
1. Zmień tryb na [TME] lub [UTC] i wciśnij koronkę do pozycji 0.
 2. Naciśnij i przytrzymaj górny prawy przycisk B przez 2 sekundy, aż wskazówka sekundowa wskaże „RX-GPS”. Po zakończeniu odbioru sekundnik wskazuje nowe ustawienie i powraca do wyświetlania czasu.

Odbiór czasu

Otrzymanie informacji o czasie może potrwać od 3 do 30 sekund.

1. Zmień tryb na [TME] lub [UTC] i wciśnij koronkę do pozycji 0.
2. Naciśnij i przytrzymaj dolny prawy przycisk A przez 2 sekundy, aż sekundnik wskaże „RX-TME”. Po zakończeniu odbioru sekundnik wskazuje wynik i powraca do wyświetlania czasu.

Powtórny odbiór

Otrzymanie informacji może zająć 36 – 13 sekund.

1. Zmień tryb na [TME] lub [UTC] i przesun koronkę do pozycji 0.
2. Wciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund dolny prawy przycisk A. Zwolnij przycisk po tym, jak sekundnik wskaże "RX-TME" i obróci się całkowicie do punktu "RX-TME" ponownie. Rozpocznie się odbiór. Po zakończeniu odbioru sekundnik wskaże wynik odbioru i powróci do wskazywania sekund.

Ręczne ustawianie czasu na świecie

Ten zegarek może wskazywać czas na całym świecie, według którego wybrano 39 stref czasowych (UTC).

1. Zmień tryb na [TME] lub [LLI] i wyciągnij koronkę do pozycji 2. Sekundnik wskaże bieżące ustawienie strefy czasowej czasu lokalnego. Gdy tryb jest [UTC], możesz zmienić tylko ustawienie strefy czasowej dla czasu lokalnego.
2. Naciśnij i zwolnij prawy górny przycisk B. Sekundnik wskaże bieżące ustawienie strefy czasowej dla czasu lokalnego. Za każdym, gdy naciśniesz przycisk B nieznacznie przesunie się wskazówka minutowa, a tym samym ustawienie celu (czasu lokalnego).
3. Obróć koronkę, aby wybrać strefę czasową.
4. Naciśnij koronkę do pozycji 0, aby zakończyć procedurę. Sekundnik powróci do wskazywania sekund.

Jak odczytać wskazanie czasu na świecie

Zegarek posiada 39 oznaczeń stref czasowych z kilkoma reprezentatywnymi nazwami obszarów. Strefa czasowa jest ustawiana poprzez skierowanie sekundnika na jedno ze znaczników. Na ilustracji po prawej stronie punkty sekundnik wskazuje 26 sekund, a ustawienie strefy czasowej to „+10.5”. Strefy czasowe są prezentowane przez przesunięcia od UTC.




Tabela stref czasowych i miejsc reprezentacyjnych

(Na podstawie informacji ze stycznia 2018 r.)

Strefa czasowa	Sekundnik	Miasto	Reprezentatywne obszary
0	0	LON	Londyn
+1	2	PAR	Paryż
+2	4	ATH	Ateny
+3	6	RUH	Riyadh
+3.5	7	—	Tehran
+4	8	DXB	Dubai
+4.5	9	—	Kabul
+5	10	KHI	Karachi
+5.5	12	DEL	Delhi
+5.75	13	—	Kathmandu
+6	14	DAC	Dhaka
+6.5	15	—	Yangon
+7	16	BKK	Bangkok
+8	18	BJS (HKG)	Beijing/Hong Kong
+8.5	19	—	Pyongyang
+8.75	20	—	Eucla
+9	21	TYO	Tokio
+9.5	23	ADL	Adelaide
+10	25	SYD	Sydney
+10.5	26	—	Lord Howe
+11	27	NOU	Noumea
+12	29	AKL	Auckland
+12.75	31	—	Chatham Islands
+13	32	TBU	Nuku'alofa
+14	34	—	Kiritimati
-12	36	—	Baker
-11	38	MDY	Midway
-10	40	HNL	Honolulu
-9.5	41	—	Markizy
-9	42	ANC	Anchorage
-8	44	LAX	Los Angeles
-7	46	DEN	Denver
-6	48	CHI	Chicago
-5	50	NYC	Nowy Jork
-4	52	MAO	Manaus
-3.5	53	—	St. John's
-3	54	RIO	Rio de Janeiro
-2	56	FEN	Fernando de Noronha
-1	58	PDL	Azory

Ustawienie czasu letniego

1. Zmień tryb na [TME] lub [LLI] i wyciągnij koronkę do pozycji 2. Wskazówka funkcji ukazuje ustawienie czasu letniego lokalnego (SMT ON / OFF).
2. Naciśnij i zwolnij prawy dolny przycisk A.

SMT ON		Czas letni
SMT OFF		Czas standardowy

Za każdym naciśnięciem przycisku A ustawienie czasu letniego (SMT ON / OFF) zmienia się na przemian.

3. Naciśnij i zwolnij prawy górny przycisk B. Wskazanie funkcji wskazuje ustawienie czasu lokalnego na czas lokalny (SMT ON / OFF). Za każdym naciśnięciem przycisku B nieznacznie przesuwają się wskazówka minutowa ustawienia celu, a ustawienia strefy czasowej zmieniają się na przemian.
4. Naciśnij i zwolnij dolny prawy przycisk A, aby zmienić ustawienie czasu letniego lokalnego.
5. Przesuń koronkę do pozycji 0, aby zakończyć procedurę. Sekundnik powraca do wskazywania czasu.

Sprawdzanie oraz regulowanie sekundy przestępnej

Sekunda przestępna jest regulowana automatycznie, ale można również ustawić ją ręcznie.

1. Zmień tryb na [SET] and wyciągnij koronkę do pozycji 2.

Sekundnik zatrzyma się.

2. Naciśnij i przytrzymaj górny prawy przycisk B przez 2 sekundy lub więcej.

Używając pozycji „0:00:00” jako punktu początkowego, wskazówka minutowa oraz sekundnik wskazują ustawienie sekundy przestępnej.

Gdy sekunda przestępna jest ustawiona na „-37 sekund”.	Gdy sekunda przestępna jest ustawiona na „-65 sekund”.
	
Wskazówki pokazują 0 minut 37 sekund.	Wskazówki pokazują 1 minutę 5 sekund.

3. Obróć koronkę, aby dostosować ustawienie, jeśli sekunda przestępna jest nieprawidłowa.

Zakres regulacji wynosi od 0 do -90 sekund.

4. Wepchnij koronkę do pozycji 0.

5. Zmień tryb na [TME], aby zakończyć procedurę.

Ręczna regulacja czasu i kalendarza

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1.

2. Obróć koronkę, aby przesunąć wskazówkę trybu do trybu [SET].

3. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.

Sekundnik zatrzyma się w pozycji 0.

4. Wciśnij i zwolnij prawy dolny przycisk A.

Wskazówka godzinowa wraz z minutową zaczął nieznacznie się poruszać, a czas i kalendarz zaczął się nastawiać.

5. Wciśnij i zwolnij prawy dolny przycisk A, aby zmienić wskazówkę, która ma zostać skorygowana.

- Po każdym naciśnięciu przycisku A, cel zmienia się w następujący sposób: godzina/minuta/24-godziny → data → rok/miesiąc → dzień tygodnia → (powrót do góry).

- Wskazówka lekko przesuwa się, gdy zostanie wybrana, aby ukazać rozpoczęcie regulacji.

6. Obróć koronkę, aby wyregulować wskazówkę.

- Wskazówki godzinowe, minutowe i 24-godzinne poruszają się synchronicznie.


- Sprawdź, czy ustawiony czas to AM czy PM za pomocą wskazówki 24-godzinnej.

- Data zmieni się na kolejny dzień, gdy 5 razy obrócisz wskazówkę funkcyjną.


- Gdy obrócisz koronką kilkakrotnie wskazówki będą obracać się nieustannie. Aby zatrzymać mechanizm należy obrócić koronkę w odwrotnym kierunku.

- Rok oraz miesiąc wskazywane są za pomocą sekundnika.

Miesiąc odpowiada jednej z 12 stref pokazanych na poniższym rysunku. Każda liczba oznacza miesiąc



Rok odpowiada latom, które upłynęły od roku przestępnego i jest wskazywany za pomocą pozycji sekundnika.



7. Powtórz krok 5 i 6.

8. Wciśnij koronkę do pozycji 0.

9. Zmień tryb na [TME], aby zakończyć procedurę.

Sprawdzanie pozycji wskazówek

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1.
2. Obróć koronkę, aby przesunąć wskazówkę trybu do trybu [CHR].
3. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.

Wskazówki przesuwają się do bieżących pozycji "0" zapisanych w pamięci i zatrzymują się.

4. Sprawdź pozycje referencyjne dla poniższych wskazówek.

Prawidłowe pozycje wskazówek:

- Godzina, minuta i sekundnik:

0 godzina 00 minuta 0 sekunda,

- 24-godzinna ręka: "24",

- Data: pomiędzy 31 a 1,

- Wskazówka funkcyjna: "30"

Gdy aktualna pozycja różni się powyższej, przejd

"Korekta pozycji wskazówek".

5. Wciśnij koronkę do pozycji 0.

6. Zmień tryb na [TME], aby zakończyć procedurę.



Korekta pozycji wskazówek

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1.
2. Obróć koronkę, aby przesunąć wskazówkę trybu do trybu [CHR].
3. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.

Sekundnik zatrzyma się w pozycji 0.

4. Wciśnij i zwolnij prawy dolny przycisk A.

Wskazówka godzinowa wraz z minutową zaczną nieznacznie się poruszać.

5. Wciśnij i zwolnij prawy dolny przycisk A, aby zmienić

wskazówkę, która ma zostać skorygowana.

- Po każdym naciśnięciu przycisku A, cel zmienia się w następujący sposób godzina/minuta/24-godziny → data → rok/miesiąc → dzień tygodnia → (powrót do góry).

- Wskazówka lekko przesuwa się, gdy zostanie wybrana, aby ukazać rozpoczęcie regulacji.

6. Obróć koronkę, aby wyregulować wskazówkę.

- Wskazówki godzinowe, minutowe i 24-godzinne poruszają się synchronicznie.

- Data zmieni się na kolejny dzień, gdy 5 razy obrócisz wskazówką funkcyjną.

- Gdy obrócisz koronką kilkakrotnie wskazówki będą obracać się nieustannie. Aby zatrzymać mechanizm należy obrócić koronkę w odwrotnym kierunku.

- Rok oraz miesiąc wskazywane są za pomocą sekundnika.

7. Powtórz krok 5 i 6.

8. Wciśnij koronkę do pozycji 0.

9. Zmień tryb na [TME], aby zakończyć procedurę.

Resetowanie zegarka

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1.
2. Obróć koronkę, aby przesunąć wskazówkę trybu do trybu [CHR].
3. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.

Wskazówki przesuwają się do bieżących pozycji "0" zapisanych w pamięci i zatrzymują się.

4. Wciśnij i zwolnij, jednocześnie dolny prawy przycisk A i górny prawy przycisk B. Po zwolnieniu przycisków usłyszysz dźwięk alarmu i rozpocznie się reset zegarka

Domyślne ustawienia po resetowaniu zegarka	
Czas, kalendarz	1 stycznia, Niedziela, Rok przestępny
Czas światowy	LON
Czas letni	SMT OFF dla wszystkich obszarów
Ustawienia alarmu	ALM OFF
Budzik	0:00 AM
Wynik odbioru	Nie

Po wykonaniu resetu zegarka _____

Skoryguj pozycję referencyjną, ustaw czas i kalendarz oraz wykonaj ustawienie alarmu.